

北陸地方整備局

記者発表資料

発 表 日 時

令和 6 年 9 月 2 日

宇出津港・飯田港の本格復旧に向けた 工事の入札手続きを開始

北陸地方整備局では、7月4日に能登半島等における港湾施設の復旧の見通し（目標）を公表しました。

今般、宇出津港・飯田港の本格復旧に向けた工事の入札手続きを開始しました。

（能登半島地域では2・3港目、宇出津港・飯田港ではそれぞれ初めて）

能登半島地域における他の港湾についても、今後、順次入札手続きを行い、本格復旧工事を進めて参ります。

【復旧工事の内容】

①宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事

工事発注規模：2億5,000万円以上8億1,000万円未満

工 期：令和8年3月16日まで

対象施設・工事内容：

- ・物揚場(-4.0m)(13号)：撤去工、基礎工、裏込・裏埋工、舗装工など（別紙1参照）
 - ・物揚場(-4.0m)(14号)：撤去工、本体工(鋼矢板工)、裏込・裏埋工、舗装工など（別紙2参照）
- ※その他、臨港道路(藤波ふ頭線)の復旧も行います。

②飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外2件工事

工事発注規模：2億5,000万円以上5億円未満

工 期：令和7年10月31日まで

対象施設・工事内容：

- ・(-4.5m)岸壁：撤去工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工など（別紙3参照）
- ※その他、護岸(防波)、臨港道路(公共支線4号)の復旧も行います。

同時発表記者クラブ

石川県政記者クラブ
専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省
北陸地方整備局 港湾空港部
港湾事業企画課長 廣木
TEL：025-370-6612

宇出津港（宇出津地区）物揚場（-4.0m）（13号）復旧概要


位置図



被災状況




物揚場の傾斜

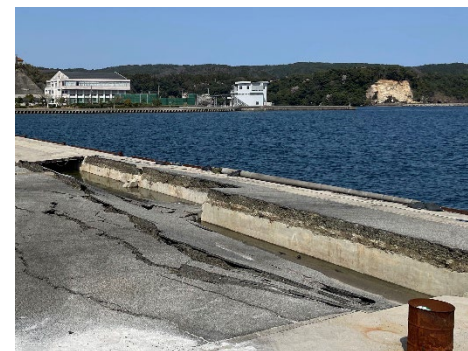

物揚場背後の沈下

復旧断面

施工箇所

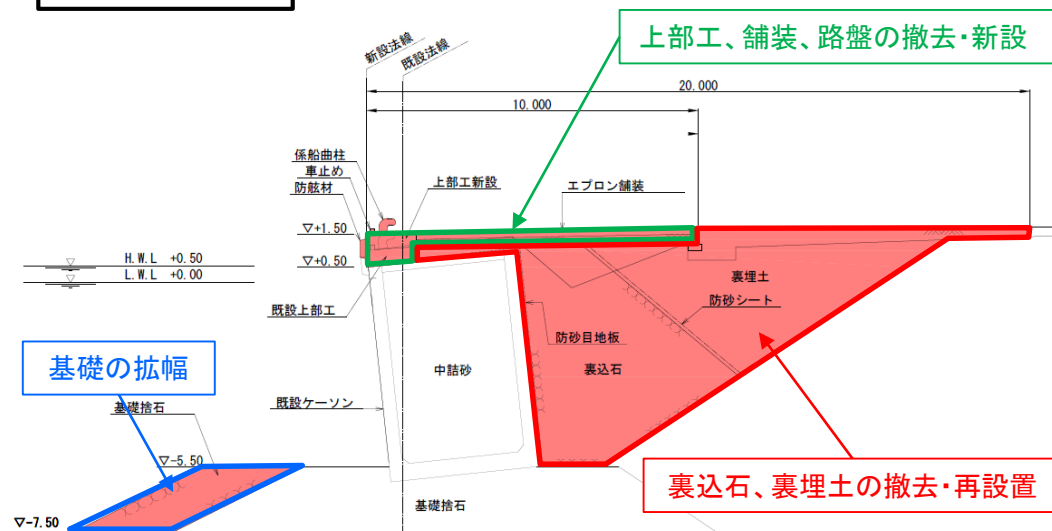


宇出津港（宇出津地区）物揚場（-4.0m）（14号）復旧概要

位置図



被災状況

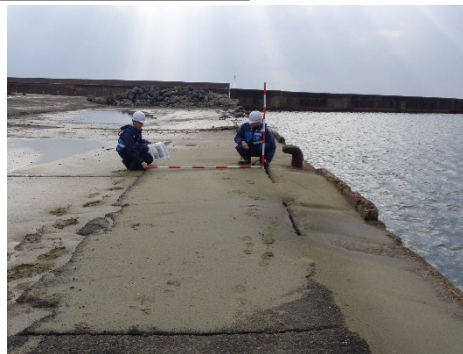


物揚場の傾斜・噴砂



物揚場背後の沈下

復旧断面

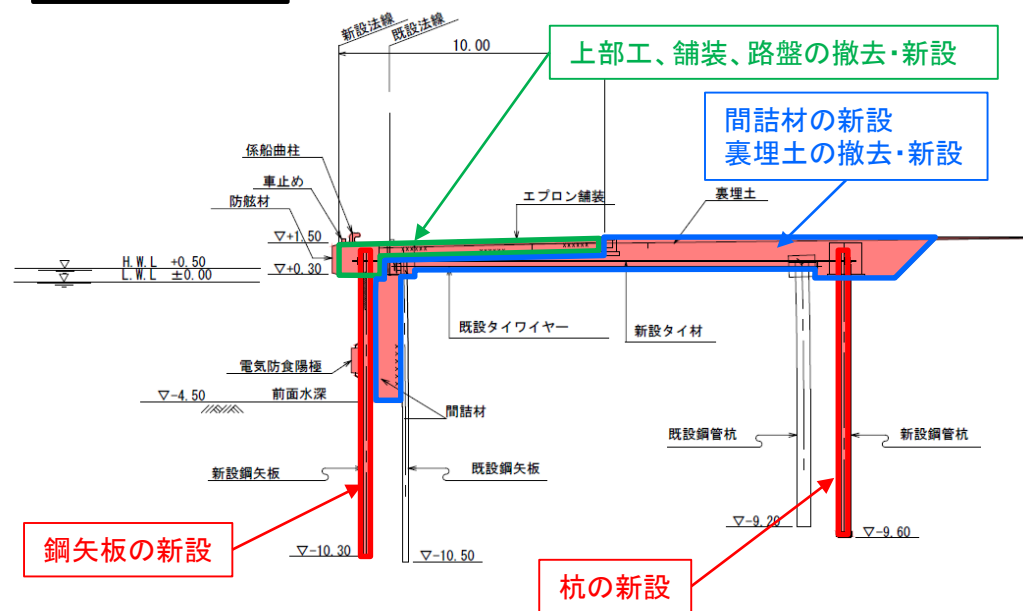


施工箇所



飯田港（飯田地区）岸壁（-4.5m）復旧概要


位置図

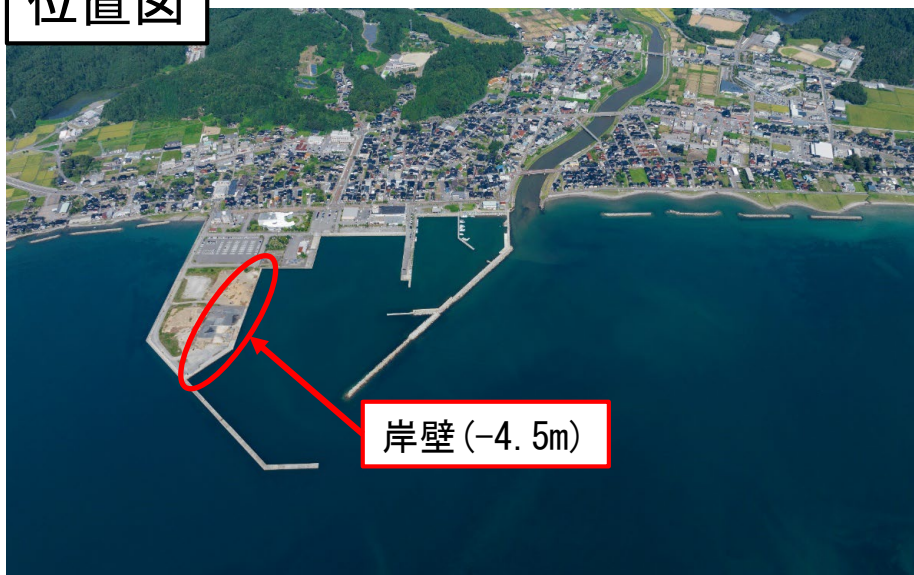

施工箇所



被災状況

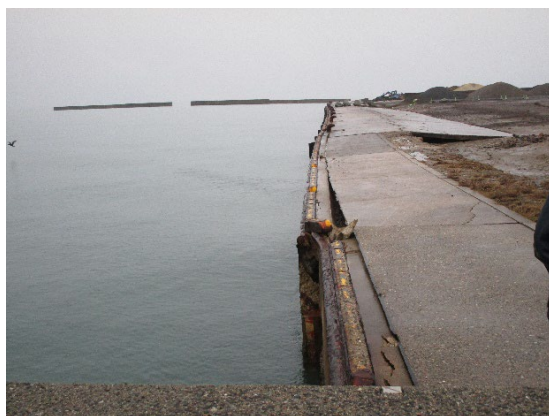

岸壁のズレ、岸壁背後の沈下

復旧断面

